

Prestige Schnellwechselstand



VAN
DINTHER



Die hohe Melkkapazität bei geringem Raumaufwand macht den Prestige Melkstand zu einem wirtschaftlich attraktiven Schnellwechselmelkstand. Der Melkstand ist sowohl mit Elektro- als auch Pneumatiksteuerung und nahezu in jeder Anzahl von Standplätzen lieferbar. Dieser Melkstand kann sowohl in Neubau als auch Renovierungssituationen angewendet werden. Der zügige Wechsel ergibt eine hohe Milchkapazität. Die Stahlkonstruktion ist einfach, aber robust.

Die Kühe kommen hintereinander in den Melkstand. Sobald die erste Kuh sich im ersten Standplatz platziert hat, entsteht für die zweite Kuh eine Öffnung, in die sie sich anschließend begeben kann.

Die Kühe stehen eng nebeneinander, dies ergibt zeitsparende kurze Lauflinien. Außerdem ist es kein Problem in einem nur teilweise gefüllten Melkstand zu melken.

Die Tore in diesem System sind wartungsarm und so geformt, dass die Kuh reibungslos und entspannt im Melkstand steht. Nach dem Melken wird das Gitter, das mittels Scharniere an der Wand montiert ist, hochfahren, sodass die Kühe den Melkstand zügig verlassen können. Aus hygienischen Gründen können Sie zwischen einem Kotblech und einer Kotrinne hinter den Kühen wählen



TECHNISCHE ANGABEN

- Standplätze serienmäßig 700 mm Mitte-Mitte-Abstand
- Serienmäßig mit einem Kotblech und Trittschutz aus rostfreiem Edelstahl geliefert
- Pneumatische Anlage mit Elektrosteuerung
- Durchgangsbreite zwischen Selektionstoren und Mittelgestell einstellbar
- Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
- Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert





CONSTRUCTION

ENGINEERING

INSTALLATION

Prestige Schnellwechselstand

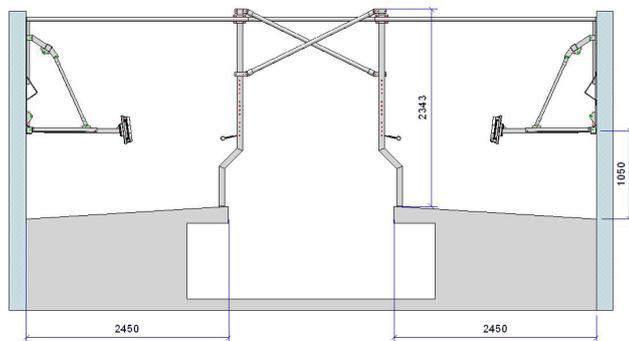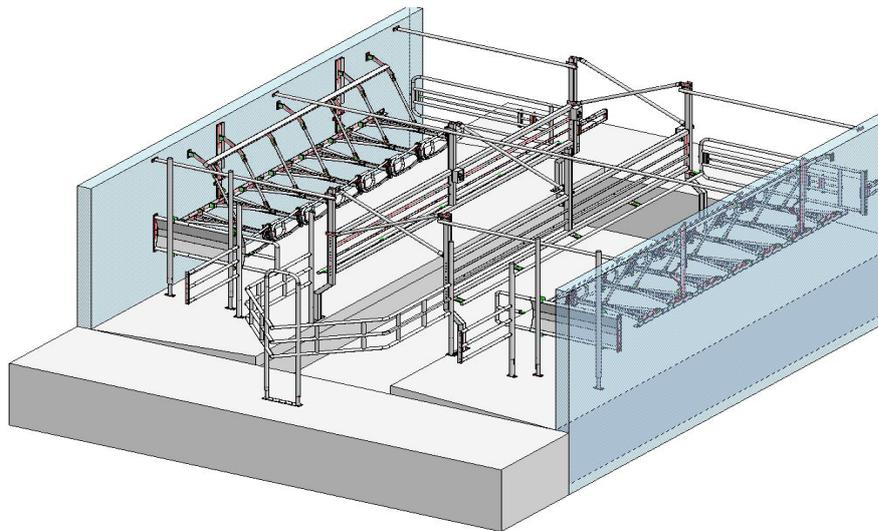

VORTEILE

- Sehr robuste und kompakte Konstruktion mit einer langen Lebensdauer
- Das Mittelgestell steht nicht auf Füßen und ist aus Sicherheitsgründen mit einem Trittschutz versehen
- Wartungsarme Selektionstore mit Gummianschlag und Fettnippel
- Wirtschaftlich attraktiver Melkstand
- Wartungsarmer Melkstand serienmäßig mit einer zuverlässigen Elektro-pneumatischen Steuerung versehen
- Große Milchkapazität bei kleinem Raum möglich
- Dieser Stand kann mit einem Betonrand versehen werden, wodurch sich die zu reinigende Bodenfläche um ca. 10 % verringert

OPTIONAL

- Kotrinne inklusiv Rost, durchsichtiger Platte oder offenem Mittelgestell
- Standbreite 720 oder 750 mm
- Wegdrehende Futtertröge aus rostfreiem Edelstahl zur Bereitstellung von Kraffutter sowohl für Gruppen als auch individuell
- Kabinett aus rostfreiem Edelstahl zum Schutz Ihrer Leitungen und Kabel
- Die Eingangstore werden maßgeschneidert nach Wunsch ausgestattet, mit Trichtereinlaufgitter

Ihr Händler: